



MESHES - SOLAR PROTECTION SIATKI-OCHRONA SŁONECZNA

**PFAS
FREE**

SUNVIEW 05

Solar & Wind Control.
Comfort shading with reduced
glare and natural airflow.



Ochrona przed słońcem i wiatrem.
Komfortowe zacielenie z ograniczeniem blasku słońca
i naturalnym przepływem powietrza

[FR] Protection solaire dense réduisant l'éblouissement tout en maintenant une ventilation naturelle.


[DE] Dichter Sonnenschutz, der Blendung reduziert und gleichzeitig natürliche Belüftung ermöglicht.








[ES] Sombreado denso que reduce el deslumbramiento manteniendo la ventilación natural.

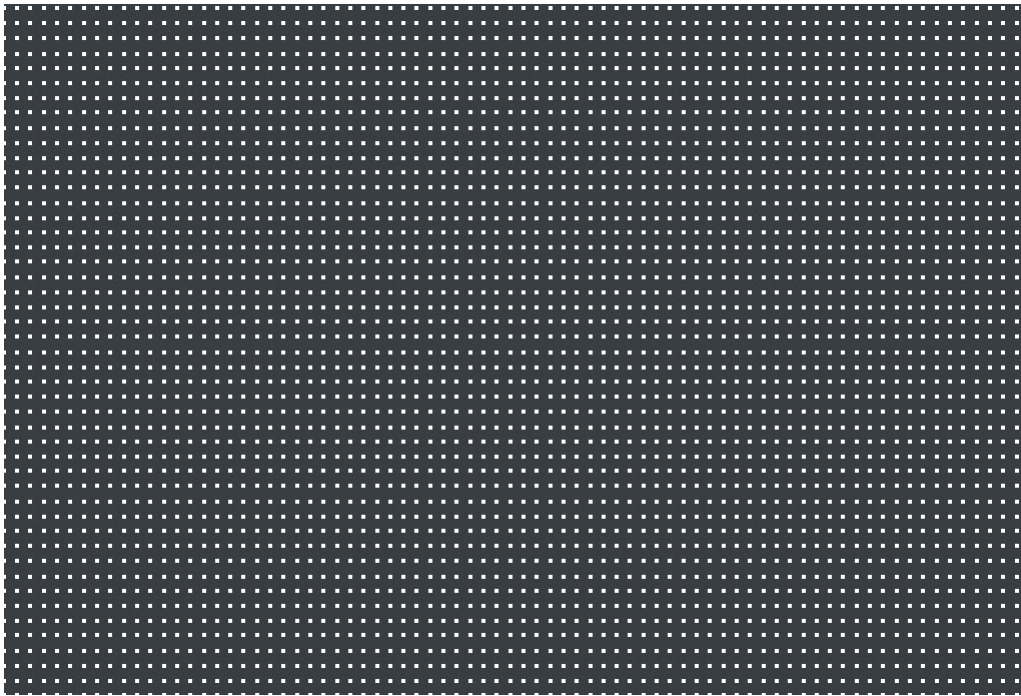
[IT] Schermatura densa che riduce l'abbagliamento mantenendo la ventilazione naturale.



SUNVIEW 05



	OF						
375 g/m ²	5%	M2 - T2 - B1 BS - NFPA 701	0.44 mm	92%		do 95%	3.00 m

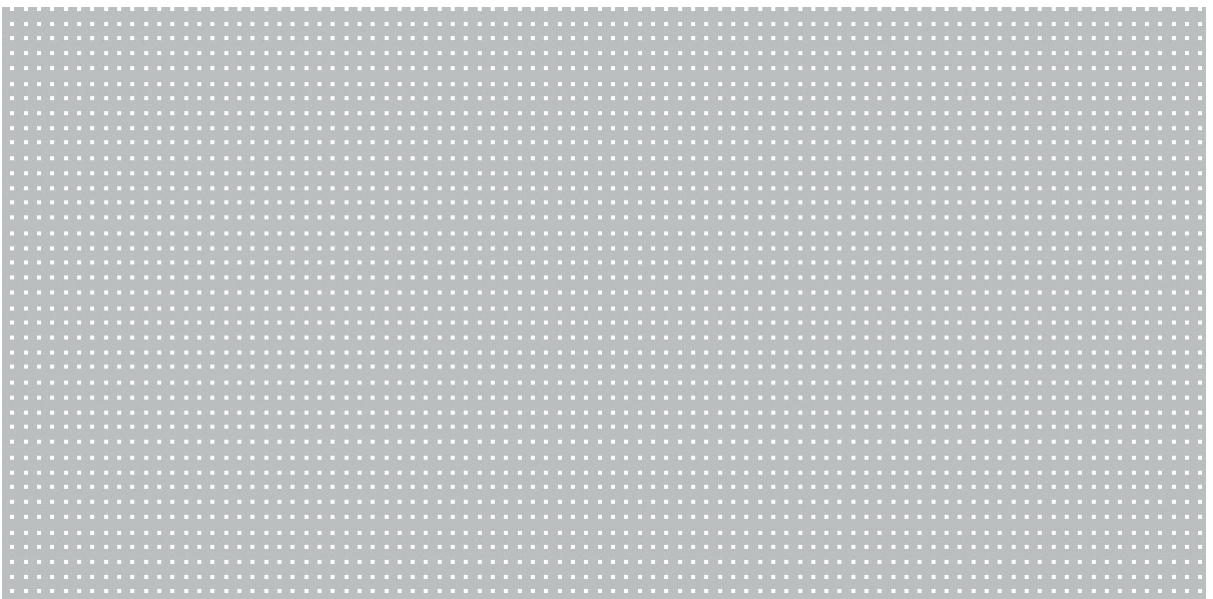

654 (RAL 7035)
3.00 m x 30 - 60 mb

SUNVIEW 05

Base cloth <i>Nośnik / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	550 dtex PES HT
Width <i>Szerokość / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00 m
Thickness <i>Grubość / Dicke / Espesor / Spessore</i>	0.44 mm
Coating <i>Powłoka / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC
Finish <i>Wykończenie / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Lakierowanie dwustronne 2 sides lacquered
Total weight <i>Gramatura / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	375 g/m ²
Tensile strength > NF EN ISO 1421 <i>Odporność na zerwanie / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	250 / 250 daN / 5cm
Tear strength > DIN 53363 <i>Odporność na rozdarcie / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarr / Resistenza allo strappo</i>	35 / 35 daN
Adhesion > NF EN ISO 2411 <i>Przyczepność / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	6 daN / 5 cm
Wind efficiency <i>Skuteczność wiatrowa / Windbrechung / Eficacia contra el viento / Riduzione del vento</i>	92%
Porosity <i>Porowatość / Porosität / Porosidad / Porosità</i>	5%
Temperature resistance > NF EN 1876-1 <i>Odporność na temperaturę / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-35°C +70°C (24h)
Flame Retardancy > NF P 92503 / BS 7837 / Euroclasses EN 13501-1 <i>Trudno zapalność / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>	M2 - T2 - B1 BS - NFPA 701


: Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com




SCTEX.FR/SUNV05

5 YEARS
GARANTIE - WARRANTY


Prosimy o kontakt w sprawie warunków gwarancji.




7705 (RAL 7016)
3.00 m x 30 - 60mb




7457 (RAL 1013)
3.00 m x 30 - 60 mb



7832 (RAL 5014)
3.00 m x 30 - 60 mb



7772 (RAL 1015)
3.00 m x 30 - 60 mb



7529 (RAL 1019)
3.00 m x 30 - 60 mb

KOLOR			Gtot EXT			
7457 (RAL 1013)	61	21.5	0.14		16	
7772 (RAL 1015)	59	21	0.15		17	
7529 (RAL 1019)	31.5	61.5	0.11		5	
654 (RAL 7035)	48	42	0.11		9	
7832 (RAL 5014)	25.5	66.5	0.12		6.5	
7705 (RAL 7016)	6.5	88.5	0.12		5	



Solar Reflexion (%)
Odbicie energii słonecznej (%) / Wärme Reflektion (%) / Reflexión Solar (%) / Riflessione Solare (%)



Solar Absorption (%)
Absorbacja energii słonecznej (%) / Wärme Absorption (%) / Absorción Solar (%) / Assorbimento Solare (%)



Solar factor of the combination of fabric + reference glazing C
Współczynnik słoneczny dla kombinacji tkanina + szklenie C
Gtot EXT
Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz
Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C
Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C




Thermal Comfort
Konfort termiczny / Wärme-Komfort
Confort Térmico / Comfort Termico



Visual Transmission (%)
Transmisja wizualna (%) / Licht Transmission (%)
Transmisión Visual (%) / Transmissione Visiva (%)



Visual Protection
Ochrona wizualna / Visuelier Schutz
Protección Visual / Protezione Visiva

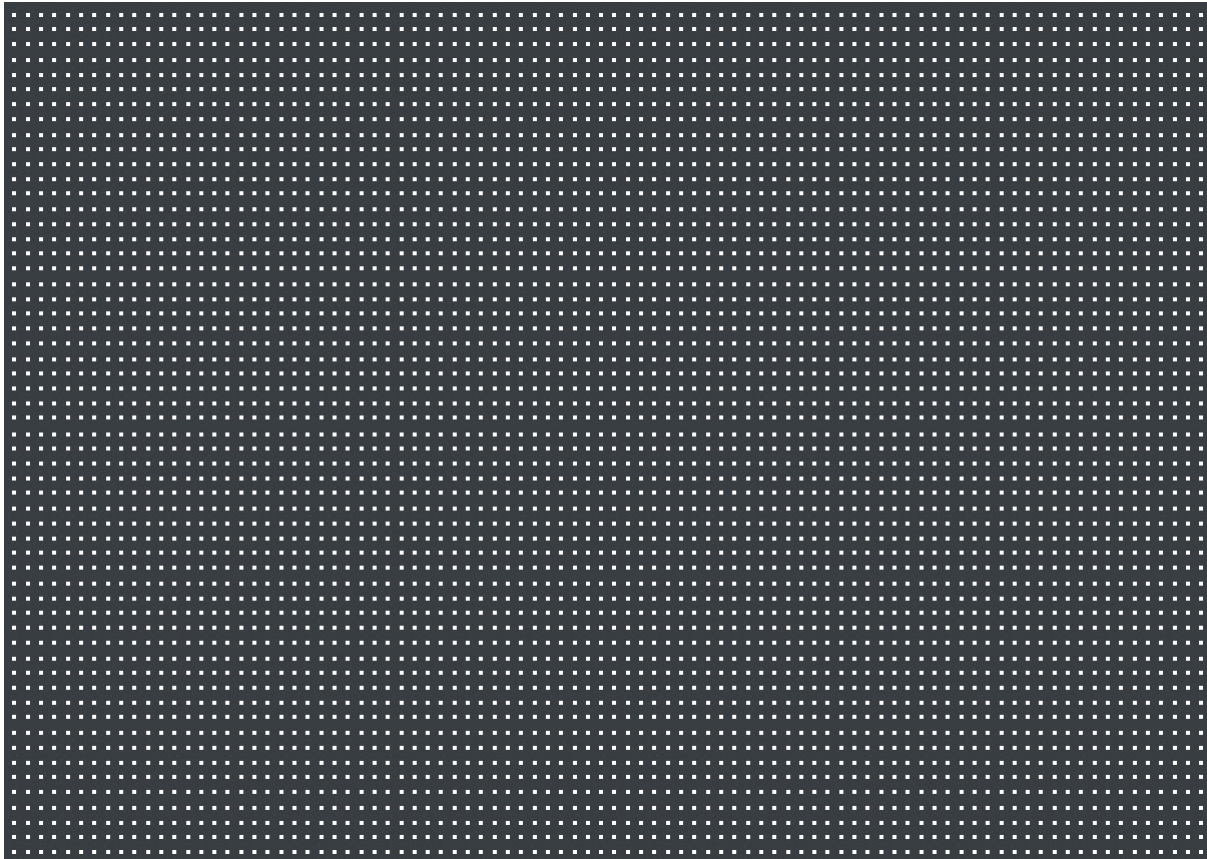

FINITION SOLVENT FREE CLEANGARD AQX

New solvent-free finishing treatment: This treatment offers the same benefits as our classic Cleangard treatment, namely ease of maintenance and durability. However, it is formulated without solvents, thus reducing the environmental impact.

[FR] Nowa obróbka powierzchni bez rozpuszczalników. Zapewnia ona same korzyści, co nasza klasyczna powłoka Cleangard, a mianowicie łatwość konserwacji i trwałość. Została jednak opracowana bez użycia rozpuszczalników, co zmniejsza jej wpływ na środowisko.

[DE] Neue lösemittelfreie Oberflächenbehandlung: Diese Behandlung bietet die gleichen Vorteile wie unsere klassische Cleangard-Behandlung, nämlich einfache Pflege und Langlebigkeit. Sie ist jedoch ohne Lösungsmittel formuliert, wodurch die Umweltbelastung verringert wird.

[ES] Nuevo tratamiento de acabado sin solventes: Este tratamiento ofrece los mismos beneficios que nuestro tratamiento Cleangard clásico, es decir, facilidad de mantenimiento y durabilidad. Sin embargo, está formulado sin solventes, lo que reduce el impacto ambiental.

[IT] Nuovo trattamento di finitura senza solventi: Questo trattamento offre gli stessi vantaggi del nostro trattamento Cleangard classico, ovvero facilità di manutenzione e durata. Tuttavia, è formulato senza solventi, riducendo così l'impatto ambientale.

ADVANTAGES / ZALETY

Avantages / Vorteile / Ventajas / Ventaggi



All-weather resistant

Odporny na warunki atmosferyczne / Wetterbeständig / Resistente a la intemperie / Resistente alle intemperie



Longer life

Dłuższa żywotność / Längere Lebensdauer / Mayor vida útil / Maggiore durata



Suppleness

Elastyczność / Flexibilität / Flexibilidad / Buona flessibilità



Easier to clean

Łatwiejsze czyszczenie / Leichter zu reinigen / Más fácil de limpiar / Più facile da pulire



Smoother surface, less prone to soiling.

Gładza powierzchnia i mniej podatna na zabrudzenia / Glatter und weniger schmutz anfällig / Más lisa y menos adherente para las manchas / Più liscia e meno sensibile allo sporco.



Very good weldability

Bardzo dobra zgrzewalność / Sehr gute Schweißbarkeit / Muy buena soldabilidad / Ottima saldabilità

