

SUNVIEW 12

**g/m²**  
390 g/m²

**OF**  
12%


**M2 / B1 / BS**

**3.00 m**

**0.55 mm**

**92%**

**Aż do 88%**

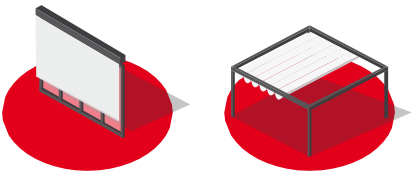

| KOLOR           |  |  | Gtot EXT | °C                                                                                 |  |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 7705 (RAL 7016) | 7                                                                                 | 79                                                                                | 0,17     |  | 14                                                                                  |  |
| 7279 (RAL 9016) | 63                                                                                | 9                                                                                 | 0,20     |  | 28                                                                                  |  |
| 7196 (RAL 7037) | 18                                                                                | 66                                                                                | 0,17     |  | 15                                                                                  |  |
| 7772 (RAL 1015) | 55                                                                                | 19                                                                                | 0,19     |  | 24                                                                                  |  |

**Odbicie energii słonecznej (%)**  
Reflexion Solaire (%) / Wärme-Reflektion (%)  
Reflexión Solar (%) / Riflessione Solare (%)


**Absorpcja energii słonecznej (%)**  
Absorption Solaire (%) / Wärme-Absorption (%)  
Absorción Solar (%) / Assorbimento Solare (%)

**Gtot EXT** **Współczynnik nasłonecznienia kombinacji tkanina + oszklenie referencyjne C**  
Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C  
Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz  
Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C  
Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C

**Komfort termiczny**  
Confort Thermique / Wärme-Komfort  
Confort Térmico / Confort Termico

**Transmisja wizualna (%)**  
Transmission Visuelle (%) / Licht Transmission (%) / Transmisión Visual (%) / Transmissione Visiva (%)

**Ochrona wizualna**  
Protection Visuelle / Visuelier Schutz  
Protección Visual / Protezione Visiva

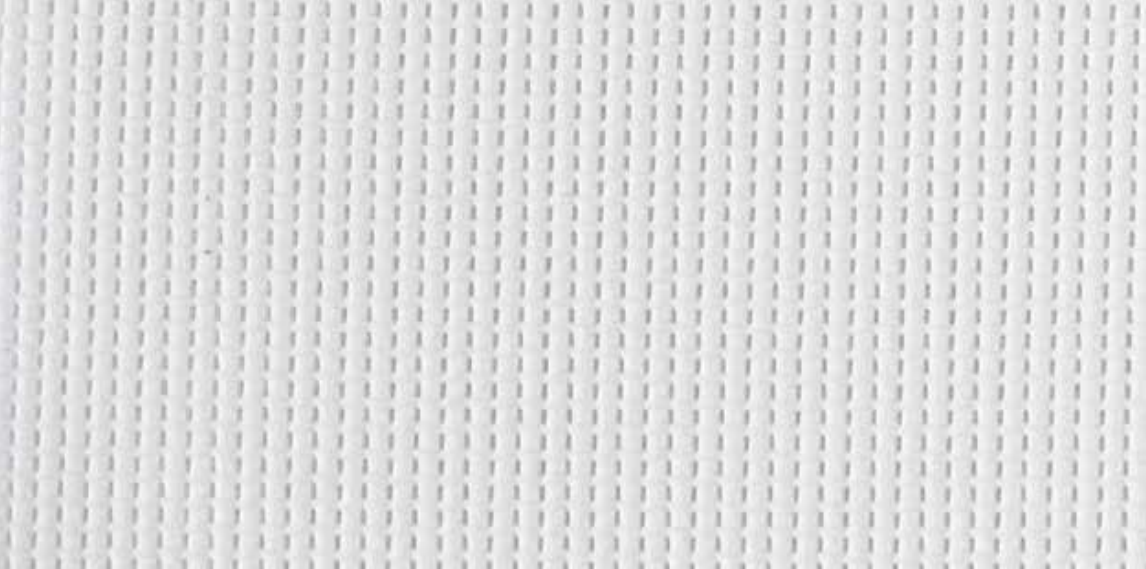

7279 (RAL 9016)  
3.00 m x 30 mb



7705 (RAL 7016)  
3.00 m x 30 mb



7196 (RAL 7037)  
3.00 m x 30 mb



7772 (RAL 1015)  
3.00 m x 30 mb

SUNVIEW 40

**g/m²**  
460 g/m²


**OF**  
35%

**M2 / B1 / BS**

**3.05 m**

**0.73 mm**

**72%**



| COLOR          |  |  | Gtot EXT | °C                                                                                  |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 810 (RAL 9005) | 4                                                                                   | 61                                                                                  | 0,28     |  | 35                                                                                  |  |
| 7310           | 49                                                                                  | 10                                                                                  | 0,28     |  | 39                                                                                  |  |
| 654            | 31                                                                                  | 32                                                                                  | 0,27     |  | 37                                                                                  |  |
| 7462           | 47                                                                                  | 9                                                                                   | 0,30     |  | 43                                                                                  |  |

**Odbicie energii słonecznej (%)**  
Reflexion Solaire (%) / Wärme-Reflektion (%)  
Reflexión Solar (%) / Riflessione Solare (%)


**Absorpcja energii słonecznej (%)**  
Absorption Solaire (%) / Wärme-Absorption (%)  
Absorción Solar (%) / Assorbimento Solare (%)

**Gtot EXT** **Współczynnik nasłonecznienia kombinacji tkanina + oszklenie referencyjne C**  
Facteur solaire de l'ensemble toile + vitrage de référence C  
Gesamtenergiedurchlassgrad der Kombination Verglasung C + Sonnenschutz  
Factor solar de la combinación del tejido + vidrio de referencia C  
Fattore solare dell'insieme telo + vetro di riferimento C


**Komfort termiczny**  
Confort Thermique / Wärme-Komfort  
Confort Térmico / Confort Termico

**Transmisja wizualna (%)**  
Transmission Visuelle (%) / Licht Transmission (%) / Transmisión Visual (%) / Transmissione Visiva (%)


**Ochrona wizualna**  
Protection Visuelle / Visuelier Schutz  
Protección Visual / Protezione Visiva

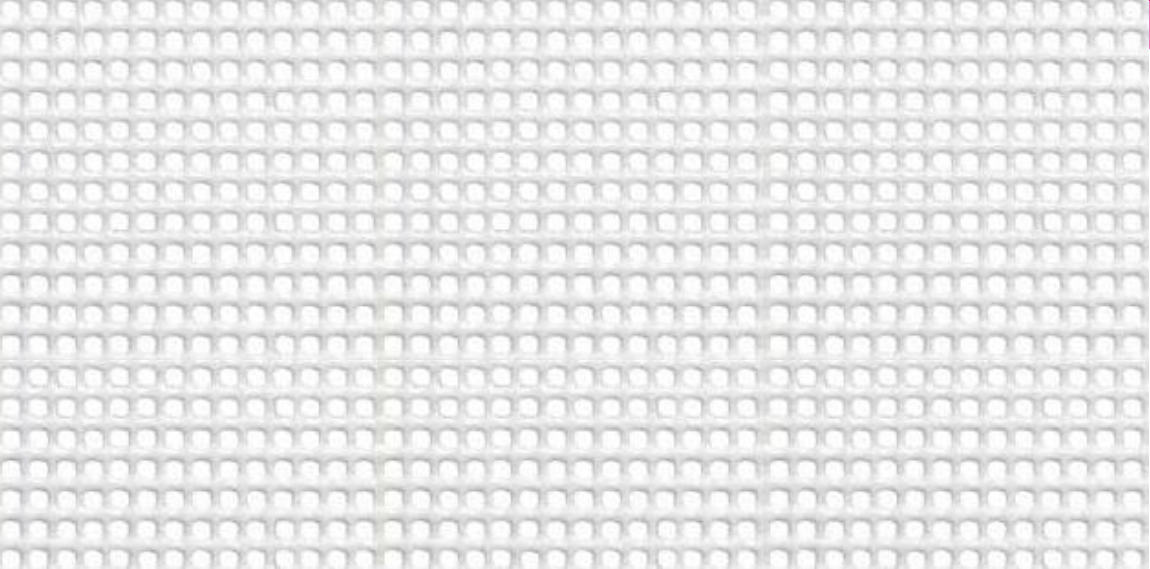


7310  
3.05 m x 30-60 mb



810 (RAL 9005)  
3.05 m x 30-60 mb




654 (RAL 7047)  
3.05 m x 30-60 mb




7462  
3.05 m x 30-60 mb

SUNVIEW 12

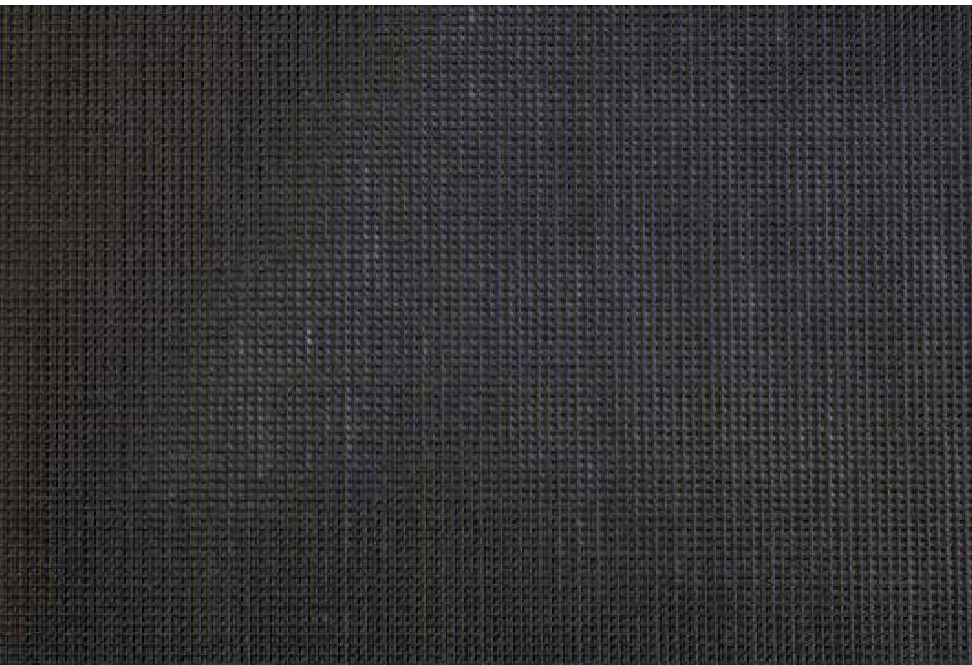



SUNVIEW 40

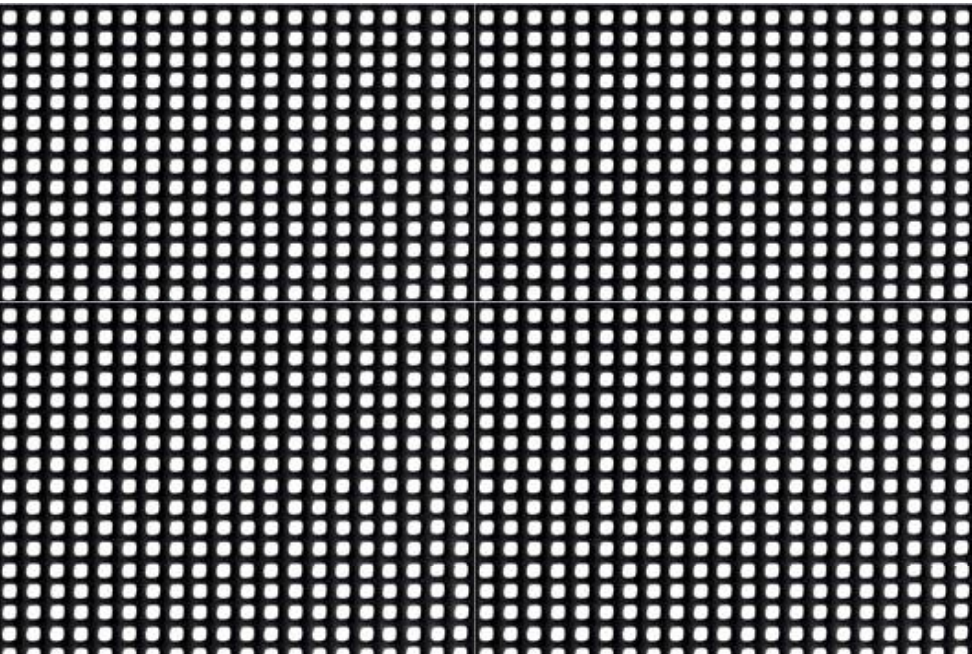

SUNVIEW 12



SUNVIEW 40

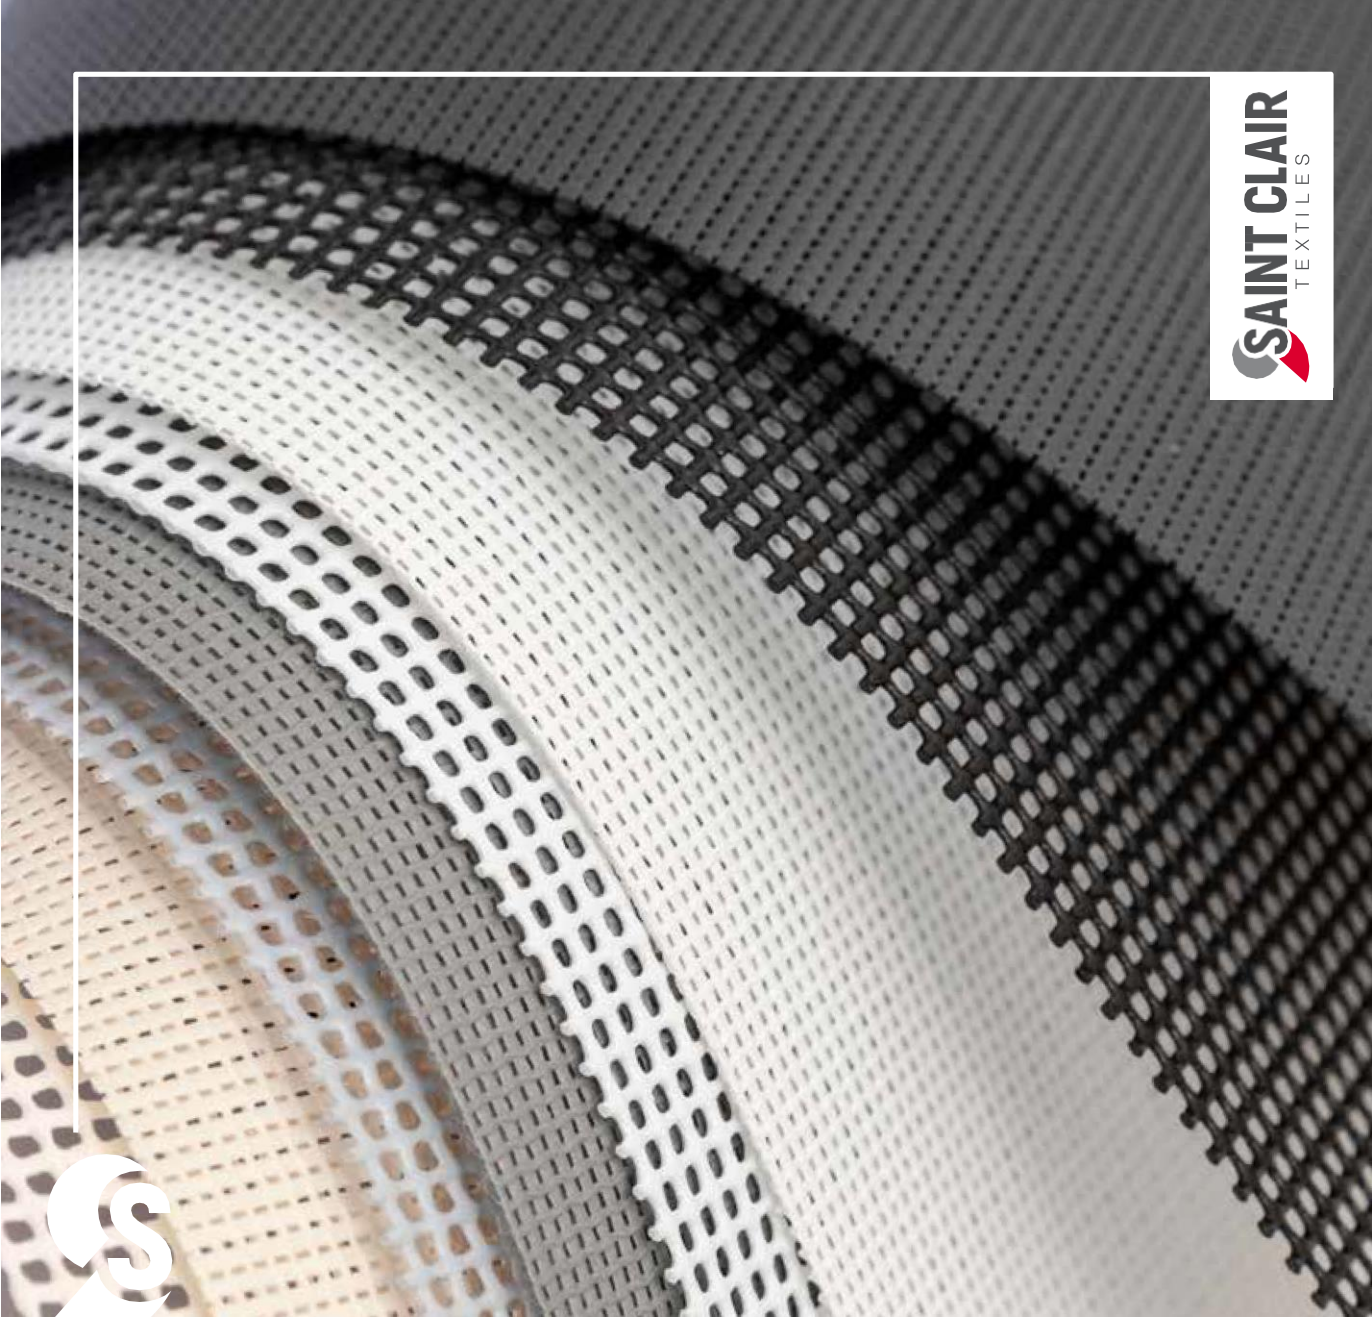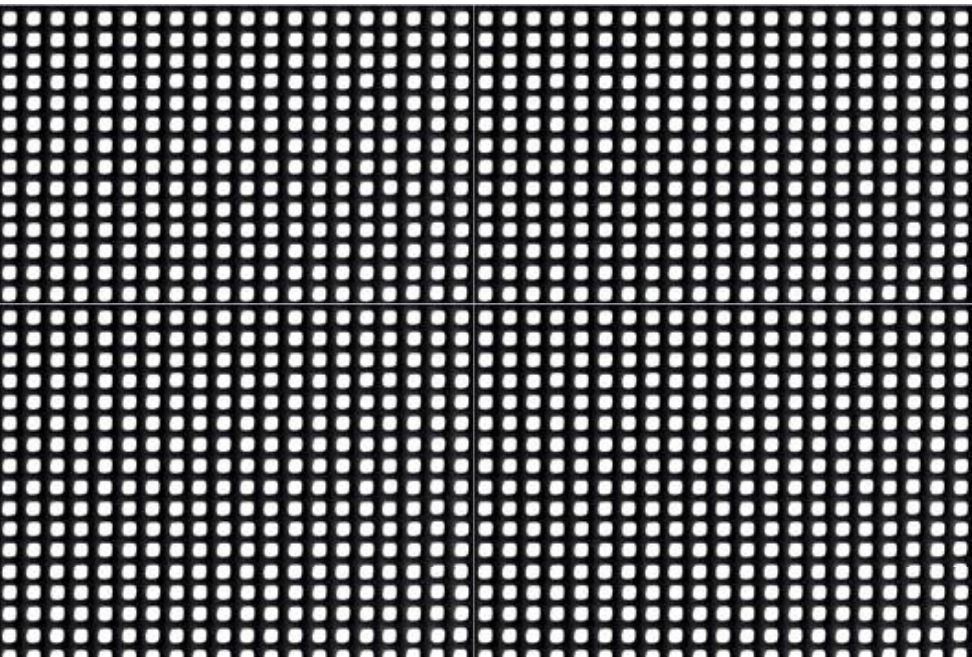

SIATKI – OCHRONA SŁONECZNA

SUNVIEW 12

Gama lekkich produktów

SUNVIEW 40

Zastosowania :  
Ochrona słoneczna, Ochrona przeciwwiatrowa, Pionowe rolety

[FR] APPLICATIONS :  
Protection solaire, Brises vent, Stores verticaux

[DE] ANWENDUNG :  
Sonnenschutz, Windschutz, Vertikalmarkisen nach Maß

[ES] APLICACIONES :  
Protección solar, Cortaviento, Toldos verticales exteropres a medida

[IT] APPLICAZIONI :  
Protezione solare, Frangivento, Toldos verticales exteropres a medida

|                                                                                                                                                                                  | SUNVIEW 12                                                                                               | SUNVIEW 40                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nośnik<br><i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>                                                                                                                     | 1100 dtex<br>PES HT                                                                                      | 1100 dtex<br>PES HT                                                                                      |
| Szerokość<br><i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>                                                                                                                             | 3.00 m                                                                                                   | 3.05 m                                                                                                   |
| Grubość<br><i>Epaisseur / Dicke / Espesor / Spessore</i>                                                                                                                         | 0.55 mm                                                                                                  | 0.73 mm                                                                                                  |
| Powłoka<br><i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>                                                                                                          | PVC<br>(Lowick)                                                                                          | PVC<br>(Lowick)                                                                                          |
| Wykończenie<br><i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>                                                                                                                | Lakier<br>obustronnie                                                                                    | Lakier<br>obustronnie                                                                                    |
| Waga całkowita<br><i>Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>                                                                                                  | 390 g/m²                                                                                                 | 460 g/m²                                                                                                 |
| Odporność na rozerwanie > NF EN ISO 1421<br><i>Résistance rupture / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>                                       | 285 / 275<br>daN / 5cm                                                                                   | 275 / 275<br>daN / 5cm                                                                                   |
| Odporność na rozdarcie > DIN 53363<br><i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>                                      | 65 / 50 daN                                                                                              | 45 / 50 daN                                                                                              |
| Przyczepność > NF EN ISO 2411<br><i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>                                                                                              | 8 daN / 5 cm                                                                                             | 8 daN / 5 cm                                                                                             |
| Efektowność wiatrowa<br><i>Efficacité au vent / Windbrechung / Eficacia contra el viento / Riduzione del vento</i>                                                               | 92%                                                                                                      | 72%                                                                                                      |
| Porowatość<br><i>Porosité / Porosität / Porosidad / Porosità</i>                                                                                                                 | 12%                                                                                                      | 35%                                                                                                      |
| Odporność na temperatury > NF EN 1876-2<br><i>Températures d'utilisation<br/>Temperaturbeständigkeit<br/>Resistencia máxima a la temperatura<br/>Resistenza alla temperatura</i> | -30°C<br>+70°C (24h)                                                                                     | -30°C<br>+70°C (24h)                                                                                     |
| Trudno zapalność > NF P 92503 / DIN 4102 / BS 7837<br><i>Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación / Ignifugazione</i>                                                        | M2 - B1 - BS                                                                                             | M2 - B1 - BS                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                  | <br>SCTEX.FR/SUNV12 | <br>SCTEX.FR/SUNV40 |

Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie aktualności powyższych danych w najnowszej karcie technicznej dostępnej na stronie [www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



SAINT CLAIR TEXTILES  
415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour  
[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)

