

RAPORT Z TESTU

2026AN0858

DATA OTRZYMANIA

Format daty: dd/MM/yyyy 27/03/2026

DATA TESTU

Początek: 27/03/2026

Koniec: 01/04/2026

WNIOSKODAWCA

Saint Clair Textiles
415 avenue de Savoie
FR-38110 Saint Clair de la Tour
Francja

Att. Annabelle Aubertin

IDENTYFIKACJA I OPIS PRÓBEK

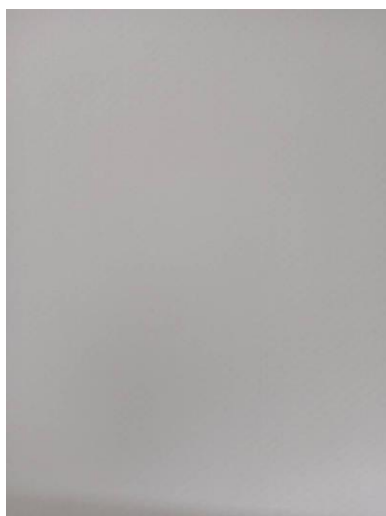
Referencja AITEX	Referencja podana przez klienta	AITEX opis próbek
2026AN0858-S01	LAC640SL	Namioty

PRZEPROWADZONE TESTY

- WŁAŚCIWOŚCI OGNIODPORNE MATERIAŁÓW DO NAMIOTÓW IMPREZOWYCH, DUŻYCH NAMIOTÓW I PRODUKTÓW POKREWNYCH.
- KLASYFIKACJA ZGODNIE Z NORMĄ EN 15619:2014.



Przetłumaczenie z oryginału

**OPIS PRÓBEK**

Referencja AITEX: 2026AN0858-S01

Referencja podana przez klienta:

LAC640SL

AITEX opis próbek:

Tkanina poliestrowa z powłoką z PVC, kolor biały / *PVC-coated polyester fabric, white colour.*

Skład dostarczony przez klienta:

Tkanina poliestrowa z powłoką z PVC 640 g/m² / *Polyester fabric PVC coating 640 g/m²*



REZULTATY

WŁAŚCIWOŚCI OGNIODPORNE MATERIAŁÓW DO NAMIOTÓW IMPREZOWYCH, DUŻYCH NAMIOTÓW I PRODUKTÓW POKREWNYCH

Norma

EN 14115:2001

Referencja

2026AN0858-S01

Kondycjonowanie próbek24 h min. a $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$ / $(50 \pm 15) \% \text{HR}$.

Data i godzina rozpoczęcia	Data i godzina zakończenia
31/03/2026	01/04/2026

Wypożyczenie

Komora dymowa

Data testu

01/04/2026

Warunki badań środowiskowych $21,6 ^\circ\text{C}$ / 49,2 % HR.**Grubość próbki**

Mniej niż 5 mm

Masa (g/m^2)

649

>>>



Ułożenie próbki

Osnowa przednia (Ud) i osnowa tylna (Ur)

Wątek przedni (Td) i wątek tylny (Tr)

	Wątek	Wątek	Wątek	Wątek	Średnia
Czas do zapłonu (s)	25	25	25	25	25
Czas trwania zapłonu (s)	43	17	14	31	26
Maksymalna długość spalonego odcinka (mm)	191	161	159	184	174
Maksymalna zniszczona szerokość (mm)	64	84	69	63	70,00
Maksymalna szerokość w zakresie od 450 do 600 mm, mierzona od dolnej krawędzi próbki (mm)	0	0	0	0	0
Czas do momentu wyczucia iskry, kropli lub cząstek (s)	0	0	0	0	0
Czas do momentu, gdy wyczuwalne będą niezapalone krople lub cząsteczki (s)	0	0	0	0	0
Trwałość i rozprzestrzenianie się powierzchni rozżarzonych (s)	0	0	0	0	0
Zniszczona powierzchnia (cm ²)	>20	>20	>20	>20	0

Uwagi

Podczas testu nastąpiło wydzielanie dużej ilości białego dymu. Po zakończeniu testu uszkodzony obszar materiału ulega zwęgleniu. Zapłon uznaje się za skuteczny tylko wtedy, gdy trwa dłużej niż 5 sekund.

Niepewność pomiarowa

± 5.1%

Odchylenie standardowe

>>>



KLASYFIKACJA ZGODNIE Z NORMĄ EN 15619:2014

T2

Zgodnie z rozdziałem 4 sekcji 1 Dokumentu podstawowego dotyczącego bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jeżeli po przeprowadzeniu badania określonego w normie UNE-EN 14115:2002 we wszystkich warstwach pokrycia występuje perforacja powierzchniowa o powierzchni równej lub większej niż 20 cm².

>>>

Tłumaczenie z oryginału


Klasyfikacja wymagań według EN 15619:2014

T1
- - Czas zapłonu krótszy niż 5 s - - Rozprzestrzenianie się ognia na odległość mniejszą niż 25 cm od dolnej krawędzi próbki - - Płonące krople pozostają spuchnięte w kontakcie z podłożem; materiał sklasyfikowany jako T4 - - Materiały, u których czas zapłonu jest krótszy niż 5 s lub które topią się i nie dopuszczają do kontaktu z płomieniem, badane zgodnie z normą EN ISO 11925-2 - • Nałożenie na powierzchnię i krawędź. Wymóg: płomień nie może dotrzeć do odległości 150 mm od punktu nałożenia w ciągu 60 s. Jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony, materiał jest „NIEKLASYFIKOWANY”.
T2
- - Materiał niesklasyfikowany jako T1 - - Płonące krople pozostają jak spuchnięte po zetknięciu się z podłożem; materiał sklasyfikowany jako T4 - - Średnia maksymalna długość obszaru zniszczonego w pobliżu dolnej krawędzi próbki wynosi mniej niż 350 mm.
T3
- - Materiał nie należy do klas T1 i T2 - - Średnia wartość maksymalnej długości obszaru zniszczonego w pobliżu dolnej krawędzi próbki wynosi więcej niż 350 mm i mniej niż 600 mm. - - Średnia wartość maksymalnej długości obszaru zniszczonej części próbki, znajdującego się w odległości od 450 mm do 600 mm od dolnej krawędzi, wynosi mniej niż 90 mm. - - Płonące krople pozostają jak spuchnięte w kontakcie z podłożem; materiał sklasyfikowany jako T4.
T4
-- Nie spełnia wymagań T1, T2, T3, ale podczas badania pojawiają się kropelki lub jak spuchnięte cząstki, które nadal się palą po zetknięciu z dnem urządzenia.
NC - “Nie klasyfikowany”
-- Nie spełnia żadnych wymagań lub nie został przetestowany.

///



REZULTATY

KLASYFIKACJA ZGODNIE Z NORMĄ EN 15619:2014

T2

Zgodnie z rozdziałem 4 sekcji 1 Dokumentu podstawowego dotyczącego bezpieczeństwa przeciwpożarowego, jeżeli po przeprowadzeniu badania określonego w normie UNE-EN 14115:2002 we wszystkich warstwach pokrycia występuje perforacja powierzchniowa o powierzchni równej lub większej niż 20 cm².

>>>


Klasyfikacja wymagań według EN 15619:2014

T1
- - Czas zapłonu krótszy niż 5 s - - Rozprzestrzenianie się ognia na odległość mniejszą niż 25 cm od dolnej krawędzi próbki - - Płonące krople pozostają spuchnięte w kontakcie z podłożem; materiał sklasyfikowany jako T4 - - Materiały, u których czas zapłonu jest krótszy niż 5 s lub które topią się i nie dopuszczają do kontaktu z płomieniem, badane zgodnie z normą EN ISO 11925-2 - • Nałożenie na powierzchnię i krawędź. Wymóg: płomień nie może dotrzeć do odległości 150 mm od punktu nałożenia w ciągu 60 s. Jeśli wymóg ten nie zostanie spełniony, materiał jest „NIEKLASYFIKOWANY”.
T2
- - Materiał niesklasyfikowany jako T1 - - Płonące krople pozostają jak spuchnięte po zetknięciu się z podłożem; materiał sklasyfikowany jako T4 - - Średnia maksymalna długość obszaru zniszczonego w pobliżu dolnej krawędzi próbki wynosi mniej niż 350 mm.
T3
- - Materiał nie należy do klas T1 i T2 - - Średnia wartość maksymalnej długości obszaru zniszczonego w pobliżu dolnej krawędzi próbki wynosi więcej niż 350 mm i mniej niż 600 mm. - - Średnia wartość maksymalnej długości obszaru zniszczonej części próbki, znajdującego się w odległości od 450 mm do 600 mm od dolnej krawędzi, wynosi mniej niż 90 mm. - - Płonące krople pozostają jak spuchnięte w kontakcie z podłożem; materiał sklasyfikowany jako T4.
T4
-- Nie spełnia wymagań T1, T2, T3, ale podczas badania pojawiają się kropelki lub jak spuchnięte cząstki, które nadal się palą po zetknięciu z dnem urządzenia.
NC - "Nie klasyfikowany"
-- Nie spełnia żadnych wymagań lub nie został przetestowany.

//



KLAUZULE DOTYCZĄCE ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. – AITEX ponosi odpowiedzialność wyłącznie za wyniki zastosowanych metod analitycznych, przedstawione w raporcie i odnoszące się wyłącznie do materiałów lub próbek wskazanych w tym raporcie, które znajdują się w jego posiadaniu; odpowiedzialność zawodowa i prawna Centrum ogranicza się do tych materiałów i próbek. O ile nie zaznaczono inaczej, próbki zostały dobrowolnie wybrane i przesłane przez wnioskodawcę.

2. - AITEX nie ponosi w żadnym wypadku odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie materiałów badawczych ani za nieprawidłową interpretację lub wykorzystanie niniejszego dokumentu. Laboratoria AITEX nie przeprowadzają pobierania próbek.

3.- Oferta i/lub zlecenie, które wnioskodawca zatwierdza poprzez podpis i pieczęć, stanowią prawnie wiążącą umowę, na mocy której AITEX jest odpowiedzialny za zapewnienie i zagwarantowanie absolutnej poufności w zakresie postępowania ze wszystkimi informacjami uzyskanymi lub stworzonymi podczas wykonywania czynności objętych umową.

4. – W przypadku rozbieżności między raportami w siedzibie głównej AITEX zostanie przeprowadzona weryfikacja w celu ich wyjaśnienia. Ponadto wnioskodawcy zobowiązują się do powiadomienia AITEX o wszelkich skargach otrzymanych przez nich w związku z raportem, zwalniając niniejsze Centrum z wszelkiej odpowiedzialności w przypadku nieprzestrzegania tego obowiązku, z uwzględnieniem okresów przechowywania pobranych próbek.

5.- Na wniosek zainteresowanej osoby AITEX udostępni procedurę rozpatrywania skarg. W przypadku chęci złożenia skargi należy ją skierować na adres: calidad@aitex.es.

6.- AITEX nie ponosi odpowiedzialności za informacje przekazane przez klienta o znajduje odzwierciedlenie w raporcie i może wpłynąć na wiarygodność wyników.

7. – AITEX nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedni stan otrzymanej próbki, który mógłby zagrozić wiarygodności wyników, przy czym okoliczność ta zostanie odnotowana w raportach z badań.

8. – AITEX może zamieścić w swoich raportach, analizach, wynikach itp. wszelkie inne oceny, które uzna za konieczne, nawet jeśli nie zostały one wyraźnie zamówione.

9. – W przypadku złożenia wniosku o wydanie deklaracji zgodności, o ile nie wskazano inaczej, zastosowanie mają zasady podejmowania decyzji zgodnie z normą ILAC-G8: 2009, z przedziałem bezpieczeństwa wynoszącym 1U oraz prawdopodobieństwem fałszywej akceptacji <2,5%.

10. – Niepewności pomiarowe badań, wyraźnie wskazane w raporcie z wyników, zostały oszacowane dla $k = 2$ (95% prawdopodobieństwo pokrycia). O ile nie poinformowano inaczej, są one dostępne dla klienta w AITEX.

11. – Oryginalne materiały i resztki próbek, które nie zostały poddane badaniu, będą przechowywane w AITEX przez dwanaście miesięcy od daty wydania raportu, tak więc wszelkie weryfikacje lub reklamacje, które w razie potrzeby chciałby zgłosić wnioskodawca, należy zgłaszać w wyznaczonym terminie.

12. – Niniejszy raport może zostać wysłany lub przekazany osobiście wyłącznie wnioskodawcy lub osobie przez niego należycie upoważnionej.

13. – Wyniki badań oraz oświadczenie o zgodności ze specyfikacją zawarte w niniejszym raporcie odnoszą się wyłącznie do próbki badawczej w stanie, w jakim została ona poddana analizie/badaniu, a nie do próbki/przedmiotu, z którego pobrano próbkę badawczą.

14. – Klient ma obowiązek stawiać się w wyznaczonych terminach przeprowadzania badań.

15. – Zgodnie z uchwałą EA (33) 31 raporty z badań muszą zawierać unikalny identyfikator próbki; można również dodać markę lub etykietę producenta. Nie zezwala się na ponowne wydawanie raportów z badań dotyczących nazw próbek (numerów referencyjnych), które nie zostały poddane badaniom; raporty takie mogą być ponownie wydane wyłącznie w celu korekty błędów lub uzupełnienia pominiętych danych, które były już dostępne w momencie przeprowadzania badania.

Laboratorium nie może ponosić odpowiedzialności za oświadczenie, że produkt o nowej nazwie handlowej / znaku towarowym jest ściśle identyczny z produktem pierwotnie badanym; odpowiedzialność ta spoczywa na kliencie.

16. Niniejszy raport nie może być częściowo powielany bez pisemnej zgody laboratorium, które go wydało.